


Bilag 3

Smileyskilte på statsveje

1 Generelt

Smileyskiltene opsættes ved vejarbejder, hvor anlægsstrækningen retfærdiggør dette. Og hvor projektlederen i dialog med projektejeren træffer denne beslutning.



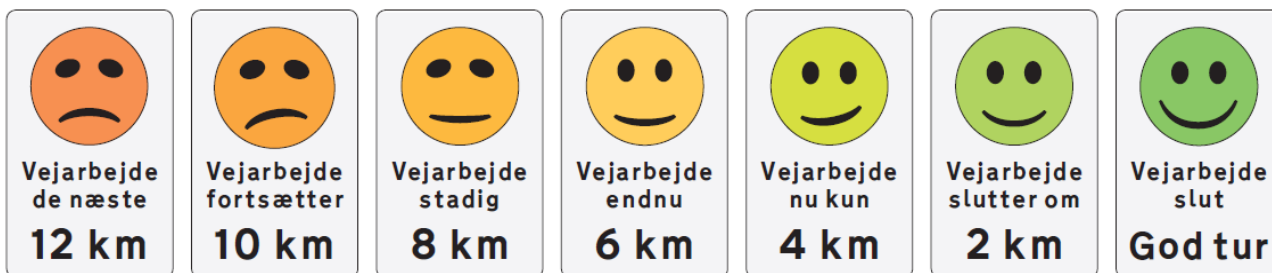




2 Udseende og specifikationer til kampagneskilte



Smileyskilte ved vejarbejde over 12 km

Højde = 120 cm
Bredde = 75 cm
Areal = 0,9 m²
V = 204 pt/ 350 pt/ 315 pt

Materialer:
Bund – type 2, lys grå CMYK-værdi: 1-1-0-3
Tekst – type 2, sort
7 smiley farver
CMYK-værdi

0-53-75-0	
0-40-85-0	
0-30-85-0	
0-20-75-0	
20-0-90-0	
35-0-80-0	
50-0-80-0	

Godkendt	Enhed/netværk	Fagtema	Planlagt revision	Dokument nr.	Adgang
SCKJ, 6/11 2019	Trafikafvikling DT-TRV-TAV	Trafikafvikling	November 2021	14/09602-3	[] Intern [X] Ekstern